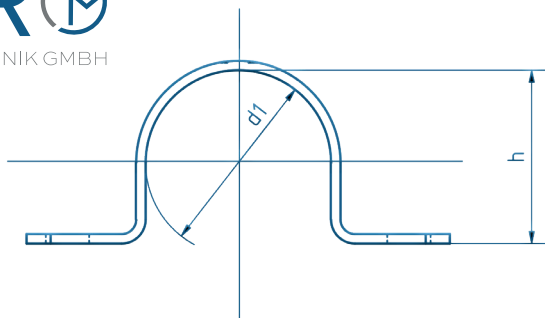


ROHRSCHELLE LEICHT ÄHNLICH DIN 1597

d1	c	a	d2	h	FLACHSTAHL	Schrauben
22	15	58	12	19	30 x 3 mm	M10
27		63		24		
34		70		31		
43		79		40		
49		85		46		
54		90		51		
61		97		58		
63		99		60		
77		113		74		
89		125		86		
104	18	156	14	101	40 x 4 mm	M12
108		160		105		
110		162		107		
115		167		112		
125		177		122		
133		185		130		
140		192		137		
154		206		151		
159		211		156		
169		221		166		
180		232		177		
200		252		197		
204		256		201		
220		272		217		
225		277		222		
250		302		247		
256		308		253		
273		325		270		
280		332		277		
306	24	367	18	302	50 x 5 mm	M16
315		377		312		
324		386		321		
356		418		353		
400		462		397		
407		469		404		
450		512		447		
457		519		454		
500		562		497		
508		460		505		

Unsere Produkte aus Flach- u. Rundstahl sind kalt verformt, nicht wärmebehandelt und nach der Verformung ungebeizt. Als Ausgangswerkstoff für austenitische Produkte werden gebeizte und passivierte Vormaterialien eingesetzt (teilweise gestrahlt). Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 g. Um die optimale Leistung und Langlebigkeit unserer ungestrahlten Produkte sicherzustellen, empfehlen wir ihnen, vor der Montage eine Beizung und Passivierung durchzuführen. Bei Rundstahlbügeln handelt es sich ausschließlich um Rollgewinde. Bei Sonderanfertigungen kann es fertigungsbedingt zu Mehr- oder Minderlieferungen kommen. Bei Rohrschellen mit aufgeschweißter Mutter oder Schaft übernehmen wir keine Gewährleistung für die Standsicherheit der Konstruktion. Alle techn. Angaben werden von uns bestmöglich ermittelt, sind aber unverbindlich, und durch den Auftraggeber zu prüfen. Sofern nicht anders angegeben, werden unsere Produkte ausschließlich ohne Spannschrauben und Muttern geliefert.