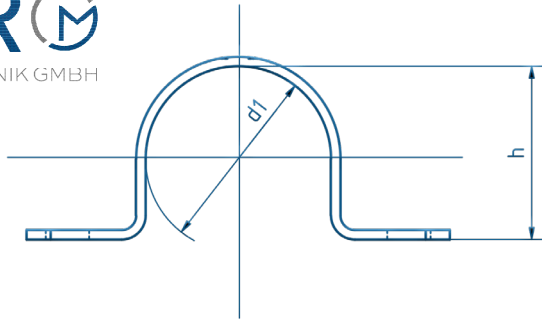


ROHRSCHELLE SCHWER DIN 1593

d1	FÜR ROHR Ø	c	a	d2	h	FLACHSTAHL	SCHRAUBEN
19	15,5 - 19 mm	12,5	44	11	15	25 x 3 mm	M10
23	20 - 23 mm		56	11	19		M10
26	23 - 26 mm		58	11	22		M10
28,5	26 - 28,5 mm		64	11	24		M10
31	28,5 - 31 mm		64	11	27		M10
36	33 - 36 mm	15	80	11	32	30 x 5 mm	M10
39	36 - 39 mm		84	11	34		M10
43	39 - 43 mm		88	14	38		M12
46	43 - 46 mm		90	14	41		M12
49	46 - 49 mm		90	14	44		M12
58	53 - 58 mm	18	110	14	52	40 x 5 mm	M12
61	58 - 61 mm		110	14	57		M12
71	67 - 71 mm		120	14	66		M12
77	73 - 77 mm	20	136	18	72	40 x 5 mm	M16
81	77 - 81 mm		144	18	76		M16
91	86 - 91 mm	20	158	18	85	40 x 8 mm	M16
103	99 - 103 mm		174	18	98		M16
109	105 - 109 mm		180	18	104		M16
115	110 - 115 mm		186	18	109		M16
133	133 mm	24	207	18	128	50 x 8 mm	M16
140	140 mm		214	18	135		M16
159	159 mm		233	18	154		M16
169	169 mm		243	18	161		M16
194	194 mm		268	18	189		M16
220	220 mm		294	18	215		M16
256	256 mm	30	344	23	249	60 x 8 mm	M20
273	273 mm		361	23	266		M20
324	324 mm		412	23	317		M20
356	356 mm		444	23	349		M20
407	407 mm	36	515	27	400	70 x 10 mm	M24
508	508 mm		616	27	501		M24
610	610 mm		718	27	603		M24
712	712 mm		820	27	705		M24
813	813 mm		921	27	806		M24

Unsere Produkte aus Flach- u. Rundstahl sind kalt verformt, nicht wärmebehandelt und nach der Verformung unbeizt. Als Ausgangswerkstoff für austenitische Produkte werden gebeizte und passivierte Vormaterialien eingesetzt (teilweise gestrahlt). Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 g. Um die optimale Leistung und Langlebigkeit unserer ungestrahlten Produkte sicherzustellen, empfehlen wir ihnen, vor der Montage eine Beizung und Passivierung durchzuführen. Bei Rundstahlbügeln handelt es sich ausschließlich um Rollgewinde. Bei Sonderanfertigungen kann es fertigungsbedingt zu Mehr- oder Minderlieferungen kommen. Bei Rohrschellen mit aufgeschweißter Mutter oder Schaft übernehmen wir keine Gewährleistung für die Standsicherheit der Konstruktion. Alle techn. Angaben werden von uns bestmöglich ermittelt, sind aber unverbindlich, und durch den Auftraggeber zu prüfen. Sofern nicht anders angegeben, werden unsere Produkte ausschließlich ohne Spannschrauben und Muttern geliefert.