



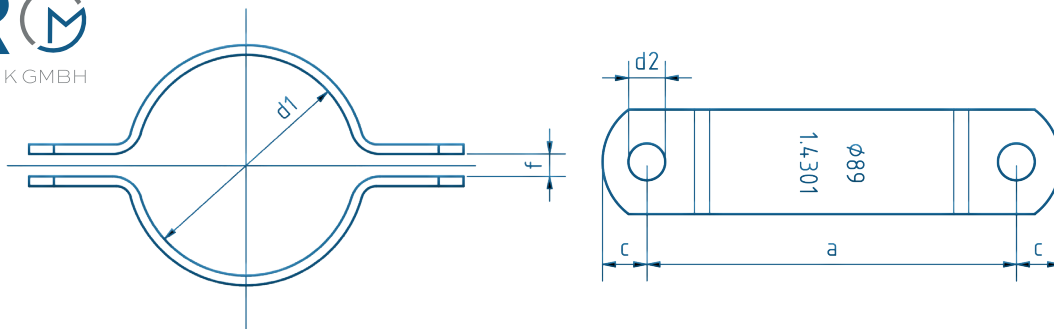

ROHRSCHELLE SCHWER NACH DIN 3567 - A

D1	NW		a	c	d2	f	FLACHSTAHL	SCHRAUBEN	für ROHR
22	15	1/2"	59	15	12	7	30x5	M10x30	21,3
25	20	3/4"	62						25,0
27			66						26,9
30	25	1"	68						30,0
34			72						33,7
38	32	1 1/4"	76						38,0
43			82						42,4
45	40	1 1/2"	84						44,5
49			88						48,3
57	50	2"	104	18	14	9	40x6	M12x35	57,0
61			108						60,3
77		2 1/2"	122						76,1
89		3"	136						88,9
108	100	4"	172	24	18	11	50x8	M16x45	108,0
115			178						114,3
133	125	5"	196						133,0
140			204						139,7
159	150	6"	222						159,0
169			232						168,3
191	175	7"	254						191,0
194			258						193,7
216	200	8"	280						216,0
220			284						219,1
267	250	10"	342	30	23	14	60x8	M20x50	267,0
273			348						273,0
318	300	12"	392						318,0
324			398						323,9
356	350	14"	432						355,6
368			444						368,0
407	400	16"	498	36	27	18	70x10	M24x60	406,4
419			510						419,0
457	450	18"	549						457,2
508	500	20"	600						508,0
521			613						521,0

Unsere Produkte aus Flach- u. Rundstahl sind kalt verformt, nicht wärmebehandelt und nach der Verformung ungebeizt. Als Ausgangswerkstoff für austenitische Produkte werden gebeizte und passivierte Vormaterialien eingesetzt (teilweise gestrahlt). Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 g. Um die optimale Leistung und Langlebigkeit unserer ungestrahlten Produkte sicherzustellen, empfehlen wir ihnen, vor der Montage eine Beizung und Passivierung durchzuführen. Bei Rundstahlbügeln handelt es sich ausschließlich um Rollgewinde. Bei Sonderanfertigungen kann es fertigungsbedingt zu Mehr- oder Minderlieferungen kommen. Bei Rohrschellen mit aufgeschweißter Mutter oder Schaft übernehmen wir keine Gewährleistung für die Standsicherheit der Konstruktion. Alle techn. Angaben werden von uns bestmöglich ermittelt, sind aber unverbindlich, und durch den Auftraggeber zu prüfen. Sofern nicht anders angegeben, werden unsere Produkte ausschließlich ohne Spannschrauben und Muttern geliefert.

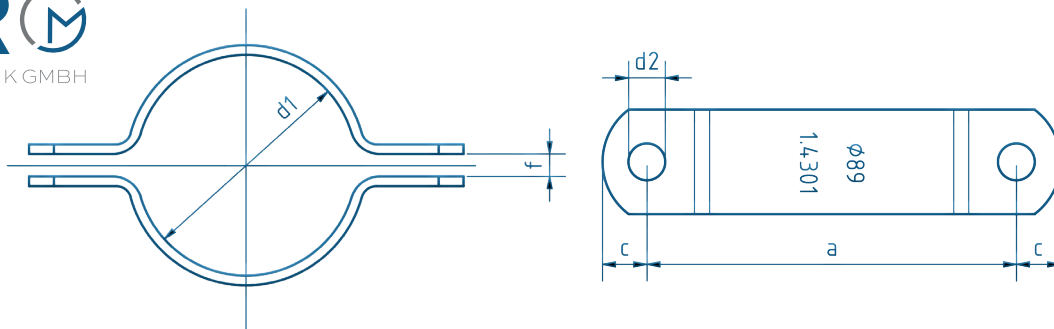

ROHRSCHELLE SCHWER ÄHNLICH DIN 3567 - A

D1	NW		a	c	d2	f	FLACHSTAHL	SCHRAUBEN	für ROHR
54	50		103	18	14	9	40x6	M12x35	54,0
60			109						60,0
70			120						70,0
84			136						84,0
104	100		168	24	18	11	50x8	M16x45	104,0
110			174						110,0
121			185						121,0
129			193						129,0
154			218						154,0
180			244						180,0
184			248						184,0
204			268						204,0
225			289						225,0
245			309						245,0
250	250		323	30	23	14	60x8	M20x50	250,0
256			329						256,0
280			353						280,0
306			379						306,0
610	600	24"	703	36	27	18	70x10	M24x60	609,6
711	700	28"	808						711,2
813	800	32"	905						812,8
914	900	36"	1005						914,4
1.016	1.000	40"	1107						1.016,0